



SICHER DURCH DIE NACHT...

GUMMIFARBE BODENBESCHICHTUNG

ColuxGlow selbstleuchtendes NR-Gummi auf wässriger Basis.

WAS KANN COLUXGLOW FARBE?

Zur Beschichtung von elastischen Fußböden und Sportböden aus gummiartigen Belag z.B. EPDM, SBR, sowie Naturböden z.B. Parkett, Kork, Lenoleum oder textile Teppichbeläge

KURZBESCHREIBUNG

ColuxGlow Gimmifarbe ist ein wasserbasiertes Naturkautschuk mit einem hohen Anteil an Nachleucht pigmenten die Lichtenergie speichern und über Zeit wieder abgeben. Die obligatorische weiße Grundierung dient als Haftvermittler und verstärkt die Leuchtwirkung.

ANWENDUNG


- Keine besondere Vorbehandlung des Untergrunds – anwendbar auf allen elastischen Bodenflächen. Kann gegenüber Metallen korrosiv wirken!
- Nach dem Antrocknen das verwendete Abklebeband entfernen um eine saubere Abrißkante zu erzielen.
- **In Zwei Schichten anwenden: 1. Weiß 2. Nachleuchtfarbe**
- Verarbeitung mit dem Lackpinsel oder Silikonrakel
- Farbe vor Gebrauch aufrühren. Ist mit Wasser verdünnbar.
- TIPP: Keine saugende Pinsel oder Farbrolle verwenden!
- Werkzeuge und Pinsel können mit einem klassischen Haushalts-Soda-Reiniger gereinigt werden solange die Farbe flüssig ist. Nachdem die Farbe ausgehärtet ist kann das Gummi von der Oberfläche mechanisch entfernt werden.

HINWEIS

Farbdose mit flüssiger Farbe darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Farbe darf nicht in die Kanalisation gelangen.

SPEZIFIKATION

FUNKTION	rutschfeste Leuchtmarkierung für elastische Böden	
FARBTON	gelbgrün nachleuchtend sowie weiße Grundierung	
DICHTE	1,2 g/l	
SCHICHT	250-500 my getrockneter Film	
VERBRAUCH	1-2 qm / Liter je nach Anwendung	
ANWENDUNG	wasserverdünnbar 10 %	
SPRITZBAR	Version zum Streichen	
VERARBEITUNG	10-25 Grad C	
TROCKENZEIT	STAUBTROCKEN	2 Stunden
	ÜBERSTREICHBAR	1 Stunde
	WASSERFEST	8 Stunden
VERPACKUNG	Dosen 375 ml und 1 Liter	
LAGERFÄHIGKEIT/ HALTBARKEIT	Anstrichfarbe innerhalb von 12 Monaten aufbrauchen - ggf. Bodensatz aufrühren! Anbruchgebinde 6 Monate.	

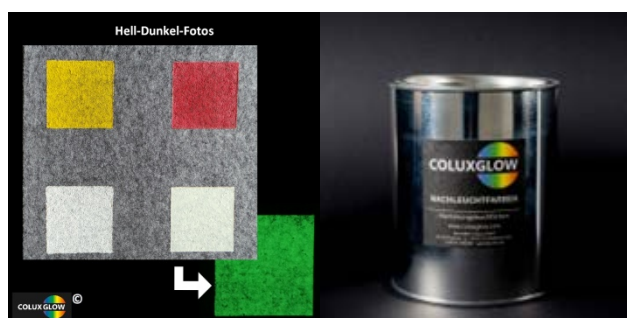

- NATURGUMMI AUF WASSERBASIS
- FÜR ELASTISCHEN UNTERGRUND Z.B. SPORTBÖDEN, PARKETT
- RUTSCHFESTE EIGENSCHAFT



Colux GmbH
 Im Kirchgarten 11
 D-67150 Niederkirchen
 Tel. +49 6326 980094 glow@colux.de www.coluxglow.com

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen und sind unverbindlich.

Stand 07/2020